


TRC

TRANSFER CORRONS-CADENES

L'estructura bàsica consta d'un marc rígid reforçat amb una placa d'acer al carboni en forma de L. Aquesta estructura es recolza en un peu l'extrem inferior del qual queda fix gràcies al sistema de regulació d'altura i la seva fixació al terra. El transportador de cadena està construït amb tres cadenes de 5/8 que accionen el palet. Corrons d'alta resistència amb pinyó de cadena i accionament tangencial. S'apuntalen amb l'eix sobre els laterals en forma de L. No es fixen amb caragols, sinó que es recolzen completament sobre el gruix de l'eix. El motoreductor està equipat amb un sistema tensor la posició del qual li permet mantenir el seu rendiment en qualsevol sentit de rotació. Cada tram de corrons disposa d'un sistema de detecció de presència de palet amb dos possibles sistemes segons l'aplicació, amb corró detector o amb fotocèl·lula.

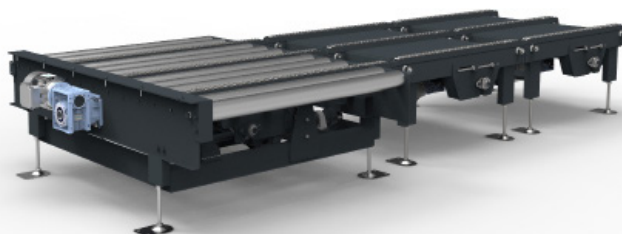

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Corró amb $\varnothing$ 50 mm i pas 120 mm

Velocitat transport: 11.5 m/min

Peus ajustables

REQUERIMENTS DE TREBALL

Capacitat màxima de càrrega 2000 kg

Tensió elèctrica 220/380V III + N + T

Potència instal·lada 1.5 kW

