


DCG

CARRO GUIAT DOBLE

Element per al desplaçament lateral de càrregues paletitzades entre diferents línies de transportadors o per recollir palets de diferents línies i lliurar-los a una única sortida. L'estructura bàsica consta d'un xassís reforçat de xapa d'acer al carboni de 10 mm de gruix en forma de L, suportada per quatre rodes, dues de les quals són accionades per transmissió amb motorreductor. El motor de tracció és amb fre electromecànic per garantir la parada en posició, controlat per un variador electrònic per suavitzar les operacions d'arrencada i aturada. El carro és guiat mitjançant una guia longitudinal ancorada a terra, sense necessitat d'obra civil. L'alimentació dels dispositius, tant per a l'alimentació com per al control del carro, es realitza amb una safata lateral sobre la qual llisca una cadena portacables.

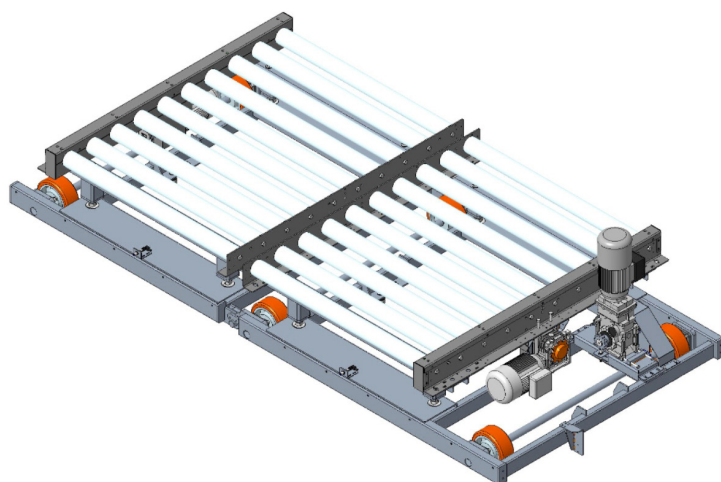

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Diàmetre corròs	89 mm
Pas entre corròs	120 mm
Velocitat transportador	11,5 metres per minut
Càrrega màxima permesa	2000 kg

REQUERIMENTS DE TREBALL

Voltatge	220/380v III+N
Potència instal·lada	1,5 kW

