


TBM

CONVOYEUR À BANDE MOTORISÉ

Constitué de deux tambours, l'un moteur et l'autre mené, reliés par une bande. La bande repose sur une surface plane, lisse et glissante. L'ensemble est monté sur une structure métallique en acier peint, avec des pieds réglables pour ajuster la hauteur de travail. La bande est recouverte de PVC.

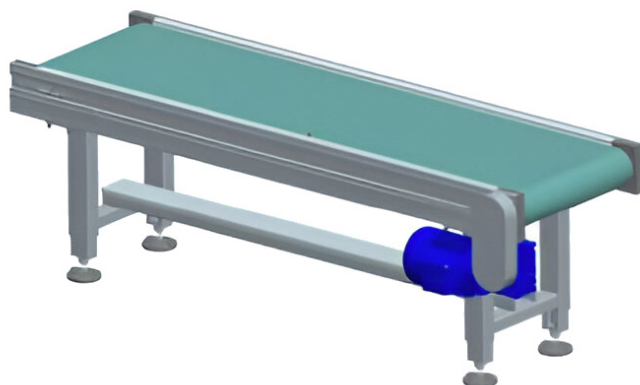

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Structure métallique

Vitesse de transport : 20 m/min

Goulotte passe-câbles

Pieds réglables

EXIGENCES DE TRAVAIL

Entraînement par motoréducteur

Capacité de charge maximale 60 kg/m

Tension 220/380 III + N + T