


TCM-ET

TRANSPORTADOR DE RODILLOS MOTORIZADO — ENTRADA TRANSPALETA

Transportador motorizado de rodillos a ras de suelo para entrada o recogida de palets mediante transpaleta. Disponible para palets de ancho 800, 1000, 1100 y 1200 mm y cargas máximas de 1200 kg. Para integrar en líneas automáticas.

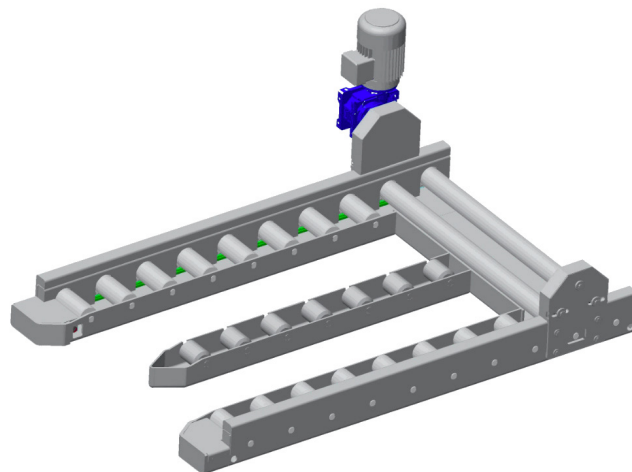

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rodillos de diámetro 60 mm y paso 140 mm

Velocidad de transporte: 11,5 m/min

Altura de trabajo: 90 mm

Estructura de acero al carbono

Motorreductor con sistema de tensado de cadena

4 versiones para ancho de palet de 800, 1000, 1100 o 1200 mm

Disponible en Acero inoxidable

Posición de motorreductor configurable a derecha o izquierda

REQUISITOS DE TRABAJO

Tensión eléctrica 230/400v III+T

Potencia instalada 0.75 kW

Consumo eléctrico 0.75 kWh

