


TCM-ET

CONVOYEUR À ROULEAUX MOTORISÉ — ENTRÉE TRANSPALETTE

Convoyeur à rouleaux motorisé au niveau du sol pour l'entrée ou la collecte de palettes à l'aide d'un transpalette. Disponible pour des palettes de 800, 1000, 1100 et 1200 mm de largeur, avec une charge maximale de 1200 kg. Conçu pour être intégré dans des lignes automatiques.

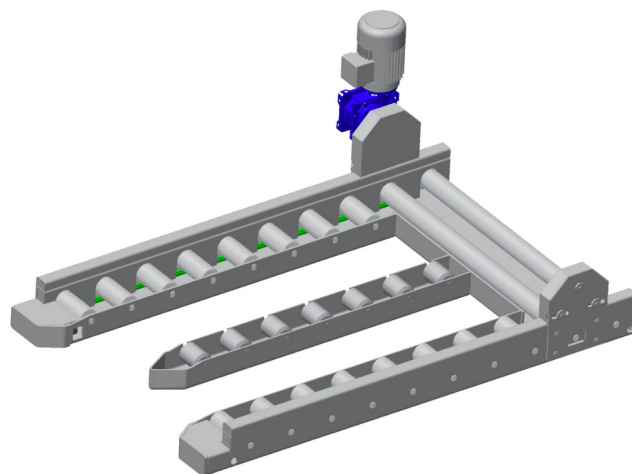

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rouleaux Ø 60 mm, pas de 140 mm

Vitesse de transport : 11,5 m/min

Hauteur de travail : 90 mm

Structure en acier au carbone

Motoréducteur avec système de tension de chaîne

4 versions pour palettes de largeur 800, 1000, 1100 ou 1200 mm

Disponible en acier inoxydable

Position du motoréducteur configurable (droite ou gauche)

EXIGENCES DE TRAVAIL

Tension électrique 230/400v III+T

Puissance installée 0.75 kW

Consommation électrique 0.75 kWh

