


# Tech\_M

THE PACKAGING MACHINERY BRAND

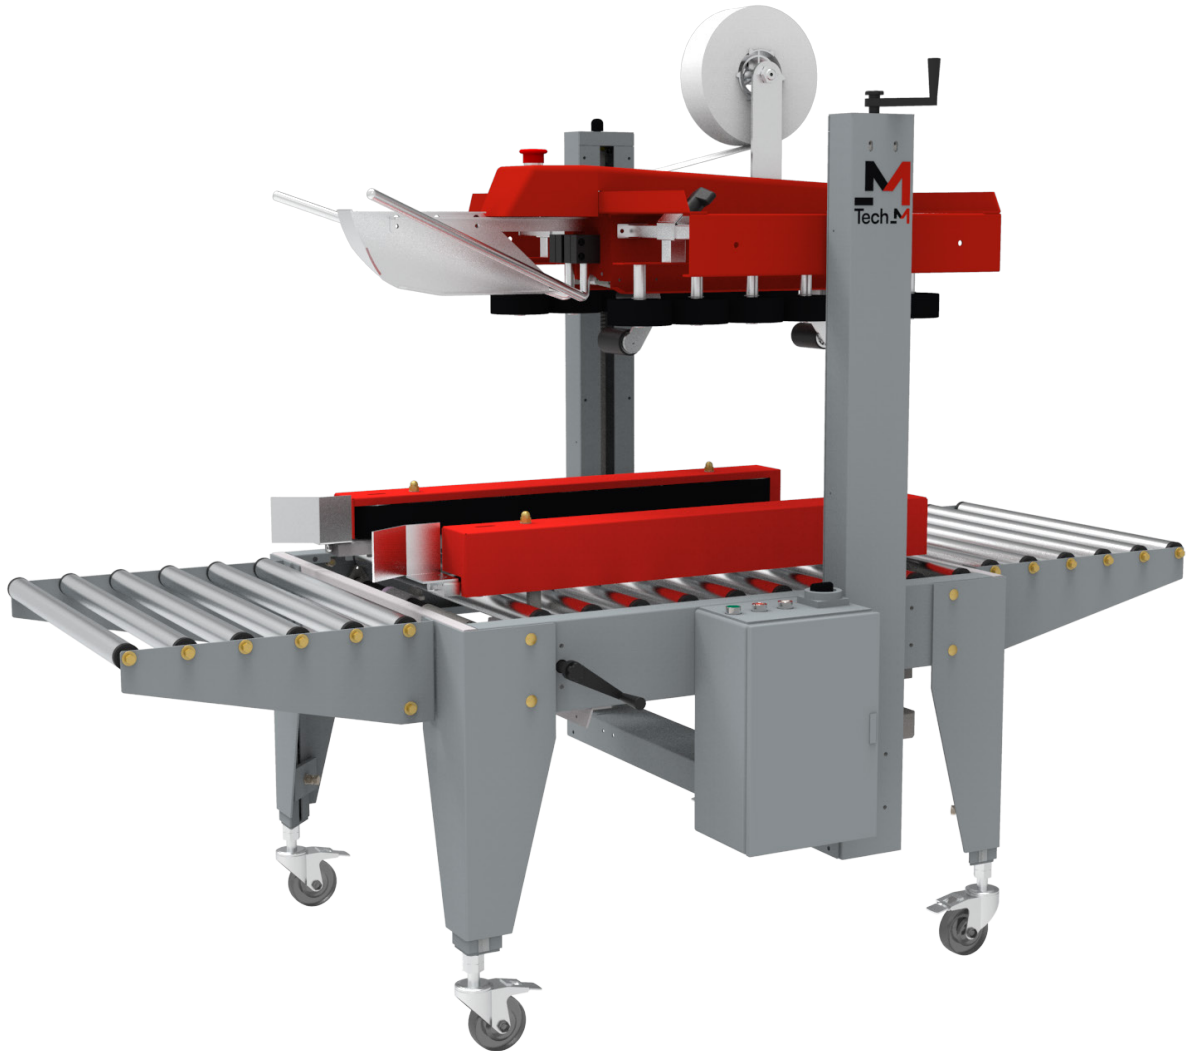

## Fermeuses **Série 15**

Équipements semi-automatiques pour la fermeture supérieure et inférieure des caisses avec ruban adhésif ou papier gommé. Réglables manuellement de manière rapide et simple pour travailler avec différents formats de caisses. De dimensions réduites et légers, ils peuvent être facilement déplacés. Idéals pour des charges légères et des volumes de travail moyens.

MODÈLE		CS15	CS15UD	CS15L
Dimensions max. de la caisse (dimensions extérieures)	L mm	∞	∞	∞
	I mm	500	500	400
	H mm	500	500	250
Dimensions min. de la caisse (dimensions extérieures)	L mm	100	100	260
	I mm	120	180	260
	H mm	150	130	100
Vitesse des bandes	m/mm	28	28	20

## DONNÉES TECHNIQUES

Poids	kg	140	130	130
Dimensions	L mm	1685	1649	800
	I mm	912	835	800
	H mm	1235 - 1425	1235 - 1425	1250
Bandes de traction		Latérales	Supérieure et inférieure	Latérales
Hauteur des bandes	mm	50	50	50
Largeur du ruban adhésif	mm	48/50	48/50	48/50
Hauteur de travail	mm	590/780	590/780	600/700

## SERVICE

Tension électrique		220V 50Hz 1P	220V 50Hz 1P	220V 50/60Hz 1P
Puissance	kW/h	0.4	0.4	0.48
Pression d'air	bar	X	X	X
Consommation d'air	l/caisse	X	X	X

## OPTIONS

Version fermeture inférieure uniquement		O	X	O
Guides pour fermeture à 3 rabats		●	-	-
Acier inoxydable		O	O	O