


# Tech\_M

THE PACKAGING MACHINERY BRAND

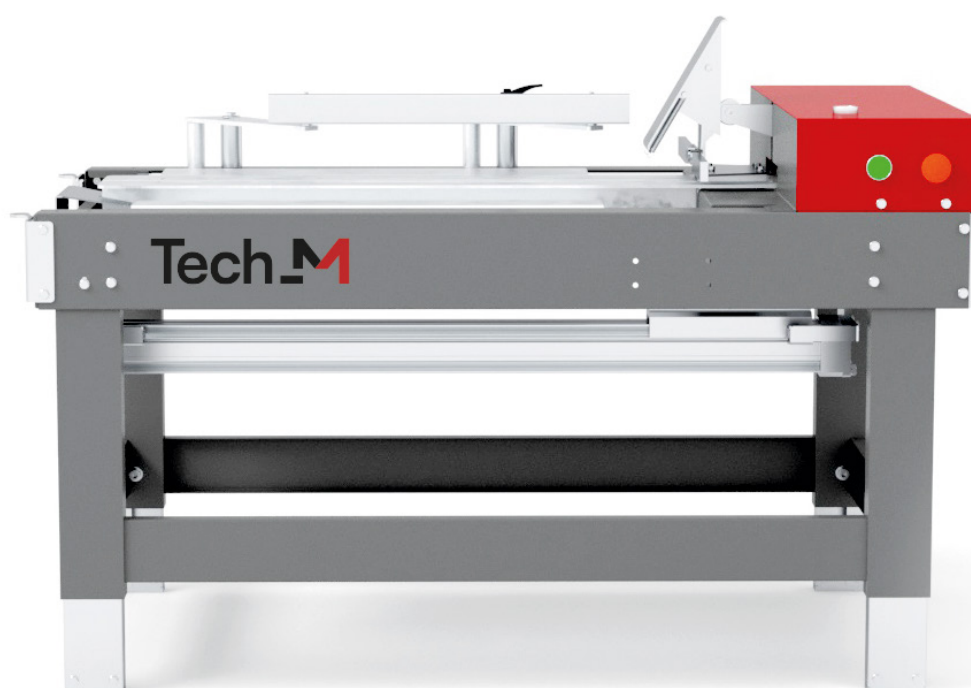

## Formadores **BEM100**

Formadores semiautomàtics de caixes tipo RSC que poden utilitzar-se com una taula de'ompliment. De molt fàcil ajust per treballar amb diferents formats de caixes, poden integrar-se en una petita cèl·lula d'ompliment o complementar-se amb una precintadora. Són l'instrument ideal per a un treball ergonòmic i segur.

| MODEL                                           |      | BEM 100 | BEM 100 W650 | BEM 100 L1000 | P15F |
|-------------------------------------------------|------|---------|--------------|---------------|------|
| Mesures màximes de caixa<br>(mesures exteriors) | L mm | 650     | 650          | 650           | 500  |
|                                                 | A mm | 500     | 650          | 1000          | 400  |
|                                                 | H mm | -       | -            | -             | 480  |
| Mesures mínimes de caixa<br>(mesures exteriors) | L mm | 250     | 250          | 250           | 250  |
|                                                 | A mm | 170     | 170          | 170           | 200  |
|                                                 | H mm | -       | -            | -             | 130  |
| Velocitat de bandes                             | m/mm | -       | -            | -             | 21   |

## DADES TÈCNIQUES

|                   |      |         |         |         |         |
|-------------------|------|---------|---------|---------|---------|
| Pes               | kg   | 77      | 78      | 80      | 200     |
| Dimensions        | L mm | 1205    | 1205    | 1527    | 1850    |
|                   | A mm | 670     | 820     | 670     | 890     |
|                   | H mm | 893     | 893     | 893     | 1450    |
| Alçada de treball | mm   | 570-800 | 570-800 | 570-800 | 570-830 |

## SERVEI

|                  |         |             |             |             |             |
|------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tensió elèctrica |         | 230 V II+T  | 230 V II+T  | 230 V II+T  | 230 V II+T  |
| Consum elèctric  | kW/h    |             |             |             |             |
| Pressió d'aire   | bar     | 6 bar       | 6 bar       | 6 bar       | 6 bar       |
| Consum d'aire    | l/caixa | 2,5 l/caixa | 2,5 l/caixa | 2,5 l/caixa | 2,5 l/caixa |

## OPCIONALS

|                           |   |   |   |   |
|---------------------------|---|---|---|---|
| Capçal precintat 72mm     | X | X | X | ● |
| Versió tancament inferior | X | X | X | O |
| Acer inoxidable           | O | O | O | O |