


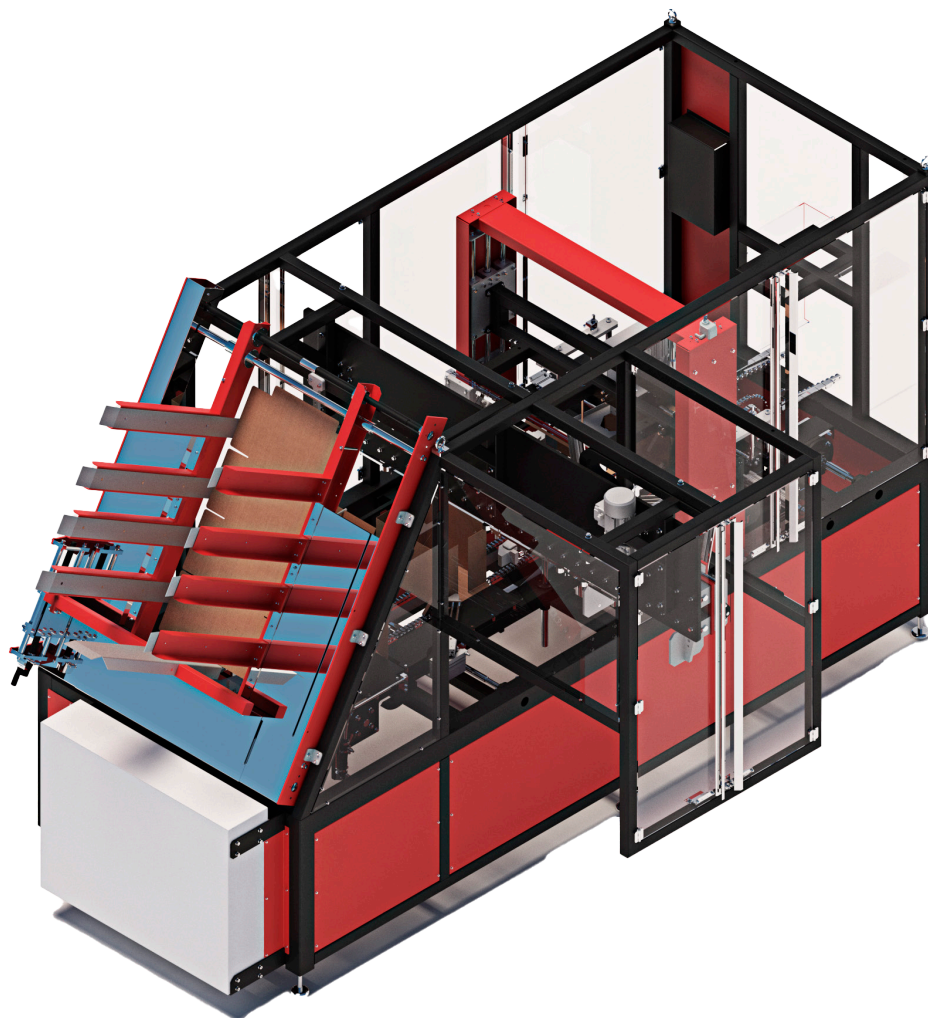

## Encartonadora Wrap-around **Swing**

Encajadora wrap-around a partir de làmina troquelada amb tancament per cola calenta. L'agrupació i el sistema de càrrega es personalitzen per a cada tipus de producte i caixa.

| MODEL                                                     |             | SWING                            | SWING 250                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Producció màxima                                          | caixes/min. | Hasta 8 (en función del formato) | Hasta 20 (en función del formato) |
| Mesures màximes de caixa<br>(mesures exteriors)           | L mm        | 500                              | 350                               |
|                                                           | A mm        | 300                              | 500                               |
|                                                           | H mm        | 300                              | 320                               |
| Mesures mínimes de caixa<br>(mesures exteriors)           | L mm        | 200                              | 150                               |
|                                                           | A mm        | 100                              | 200                               |
|                                                           | H mm        | 150                              | 85                                |
| Tancament de fons disponibles                             |             | cola                             | cola                              |
| DADES TÈCNIQUES                                           |             |                                  |                                   |
| Dimensions                                                | L mm        | 4150                             | 6647                              |
|                                                           | A mm        | 2185                             | 3891                              |
|                                                           | H mm        | 2300                             | 2300                              |
| Capacitat del magatzem de cartrons                        |             | 100 (en funció del format)       | 200-500 (en funció del format)    |
| SERVEI                                                    |             |                                  |                                   |
| Tensió elèctrica                                          |             | 400V III+T+N                     | 400V III+T+N                      |
| Potència instal·lada                                      | kW          | 10                               | 8                                 |
| Consum elèctric                                           | kWh         | 7                                | 6                                 |
| Pressió d'aire                                            | bar         | 6                                | 6                                 |
| Consum d'aire                                             | l/cicle     | 60                               | 60                                |
| OPCIONS                                                   |             |                                  |                                   |
| Verió en INOX 304                                         |             | O                                | O                                 |
| Divisor en continu de producció per l'entrada de producte |             | O                                | O                                 |