


TBM

TRANSPORTADOR DE BANDA MOTORIZADO

Consta de dos tambores, uno de ellos motriz y el otro de arrastre unidos entre sí por una banda. La banda se apoya sobre una superficie plana, lisa y deslizante. Este conjunto se apoya sobre una estructura metálica de acero pintado y las patas son ajustables para regular la altura de trabajo. La banda es una cinta con recubrimiento de PVC.

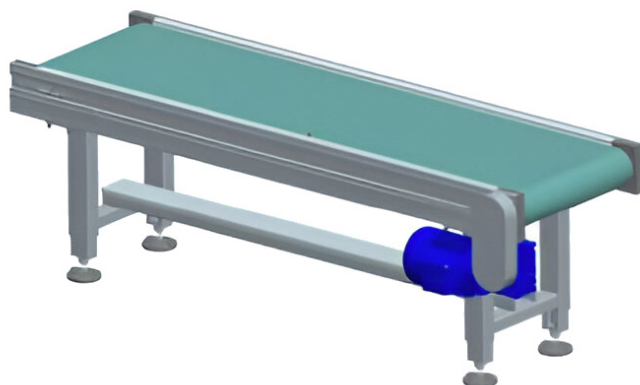

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura metálica

Velocidad de transporte: 20 m/min

Canal pasacables

Patas regulables

REQUISITOS DE TRABAJO

Accionamiento por motorreductor

Capacidad máxima de carga 60 kg/m

Voltaje 220/380 III + N + T